




WAAGEN-MÜTZE

MCWH

DOPPELTEN SICHERHEITS KRWAAGEN SERIE MCWHU "HULK"

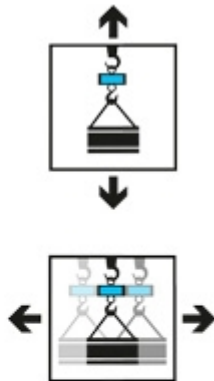

Kranwaage mit hoher Kapazität für industrielles Wiegen, einfach, zuverlässig, geeignet für kommerzielle Lagerhallen und widrigsten Umgebungen.

Dank des doppelten Sicherheitssystems können sie die hängende Last anheben, wiegen und bewegen und können dauerhaft am Hebesystem installiert werden.

Sie sind äußerst kompakt in der Höhe und garantieren einen minimalen Platzbedarf. Vorbereitet für die Montage von oberem Verbindungsring und unterem Haken (optional). Geliefert mit einem Testzertifikat, das mit Prüfgewichten für Versionen bis zu 15.000 Kg Wägebereich durchgeführt wurde; für höhere Kapazitäten ist das Zertifikat auf Anfrage erhältlich. Versionen für den internen Gebrauch und in eichfähiger Version (CE-M) verfügbar.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Doppeltes Sicherheitssystem für dauerhafte Installation in der Hebeanlage; empfohlen zum Heben und Bewegen der angehängten Last.
- Übereinstimmung mit den Richtlinien 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Display mit roten 40mm LEDs;
- Spritzwassergeschützte Tastatur mit 5 Tasten: ZERO, AUTOMATISCHE TARE, MODE, DRUCKEN und EIN/AUS;
- Schutzscheibe aus Plexiglas für Display und Tastatur
- Einstellbare Betriebsarten: PEAK (maximaler angezeigter Wert), HOLD (Haltefunktion für den gewogenen Gewichtswert), Gewichts-Summierung.
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.)
- Extrem robuste Bauweise aus lackiertem Eisenblech (feuergehärtet), mit Schutzart IP67 (Schmutz und Feuchtigkeit).
- Gewicht: 86 kg, mit Verpackung 103 kg
- Serienmäßige Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten, 433 MHz, Reichweite bis zu 50m. Vom Kunden als Tara-Abzug oder als Fern tastatur konfigurierbar.
- Serienmäßiges austauschbares Batteriefach mit Laufzeit von ca. 60 Stunden, vorgesehen für die Kombination mit der Option MCWHBK für den Dauerbetrieb 24/24h der Kranwaage. Batterieladegerät serienmäßig.
- Digitaler Setup und Kalibrieren unter Verwendung eines Muster-Gewichts; direkt über Tastatur einstellbar.
- Betriebstemperatur: -10/+80°C mit Hitzeschild-Option (-10/+40°C bei CE-M geeichtem Modell)
- Programmierbarer Digital-Filter und automatische Abschaltung (Batterie-Sparmodus)
- Serienmäßiges Netzteil 230 VAC 50Hz, für Wiederaufladen der Batterie.

VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

- Nullstellen;
- Tara;
- Funktion aktivieren / deaktivieren;
- Ausdruck;
- Ausschalten.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Summierung der Gewichte
- + / - Kontrolle
- Prozent-Wägung
- Stückzählung
- Spitzenwert (PEAK, höchster gemessener Wert)
- Gewichtshaltefunktion (HOLD)
- Umschaltung Masseinheit Kg/lb
- Peer-to-peer
- Empfindlichkeit HR x10

BEISPIEL 1



MCWHU mit optionalen Ring, Haken und Hitzeschild

BEISPIEL 2



Serienmäßiges austauschbares Batteriefach

BEISPIEL 3



Verstärkter Boden

BEISPIEL 4



Schutzscheibe aus Plexiglas für Display und Tastatur

VERSIONEN

Lieferbare Version

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
MCWHU6-3	6000	1	--
MCWHU10-3	10000	2	--
MCWHU15-3	15000	2	--
MCWHU25-3	25000	5	--
MCWHU6M-3 M	6000	--	2
MCWHU10M-3 M	10000	--	5
MCWHU15M-3 M	15000	--	5



WAAGEN-MÜTZE

WAAGEN-MÜTZE e.K.

LINDGESFELD 19 - 42653 - SOLINGEN - GERMANY

Tel. 0049 212 870460

Fax. 0049 212 819954

E-mail info@waagen-muetze.de

Web www.waagen-muetze.de