



# WAAGEN-MÜTZE

3590EGTBOX8

3590EGTBOX8: KIOSK MIT WÄGE-INDIKATOR FÜR SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM UND FAHRZEUGWAAGEN, MIT FARBIGEM 8" TOUCHSCREEN



Kiosk aus EDELSTAHL mit 8-Zoll-Touchscreen-Gewichtsanzeige, ideal für die Verwaltung von Selbstbedienungswaagen. Mit serienmäßigen Thermodrucker und RFID-Kartenlesergerät ausgestattet. CE-M eichfähig.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## TECHNISCHE MERKMALE

- Schalttafel aus satiniertem EDELSTAHL, komplett mit Elektromechanik und Stromversorgung für die integrierten Geräte.
- Schutzvisier für den Außeneinsatz, gegen Sonne und schlechtes Wetter.
- Resistives 8" Touchscreen-Display mit hoher Helligkeit, geeignet für die Verwendung mit Handschuhen und in Anwesenheit von Wasser/Kondensation.
- Vollständig anpassbare Visualisierungen.
- Doppelter Lüftungsschlitze und integrierter Ventilator.
- Interner Wärmer mit Thermostat.
- Touchscreen-Tastatur Typ QWERTY, AZERTY oder QWERTZ, wählbar.
- Integrierter RFID-Näherungsleser, mit Leseabstand bis zu ca. 30mm.
- Integrierter Alibi-Speicher.
- Schnelle Auswahl der Visualisierungssprache.
- Thermodrucker mit Schneidervorrichtung. Druckgeschwindigkeit >150mm/Sek., Auflösung 200 dpi, 24/40 Säulen, Papierbreite 80mm.
- Vollständig konfigurierbare und anpassbare Belege.
- AF03 Programm für Fahrzeugwaagen, Standardkonfiguration für den Selbstbedienungseinsatz.
- A/D-Wandler 24 Bit, 4 Kanäle, bis zu 3200 Konv./Sek. mit automatischer Auswahl und bis zu 8 Punkten Signallinearisation.
- 4 unabhängige analoge Kanäle zur Gewichtsmessung (bis zu 2 in der Version E-AF03).
- Max. 10.000e oder Mehrbereich 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/e in der für den legalen Gebrauch eichfähigen CE-M Version.
- Max. 1.000.000 darstellbare Teilungen für den internen Werkseinsatz mit interner Auflösung bis zu 3.000.000 Punkten.
- Stromversorgung 110-240 Vac.

## HAUPTFUNKTIONEN

- Nullstellung, Automatische Tara, Voreinstellbare Tara, Gesperrte/entsperrte Tara.
- Verwaltung der wichtigsten auf dem Markt erhältlichen digitalen Wägezellen.
- Automatische Erfassung von Fahrer- und Fahrzeugdaten mittels Magnetkarten für Ein-/Ausgang-Wägespeicher .
- Verwaltung von Fahrzeugen mit Anhänger, auch auf 2 Waagen (Abwiegen der Zugmaschine auf Waage 1 + Abwiegen des Anhängers auf Waage 2).
- Datenbank mit 500 Speichern für Kunden und 250 Speichern für Lieferanten mit drei alphanumerischen Beschreibungen von 25 Zeichen, Netto-Summe, Gesamtgewichte.
- Archiv 500 Produkte mit alphanumerischer Beschreibung von 20 Zeichen, Netto-Summe, Gesamtgewichte.
- Archiv 500 Fahrzeuge mit alphanumerischer Beschreibung von 20 Zeichen, Kennzeichen (10 crt), zugehörige Tara, Netto-Summe, Gesamtgewichte.
- 6 Stufen der Gesamtmenge, rückstellbar und unabhängig druckbar: Zwischensumme, allgemeine Summe, Gesamtsumme, Kundensumme, Produkt, Fahrzeug.
- Druck der Berichten von kompletten Archiven oder nur denjenigen, die gewogen sind.
- Automatischer Druck mit vollständig konfigurierbarem Format.
- Möglichkeit, ein Passwort für den Zugriff auf das SETUP festzulegen.

## HAUPTZERTIFIZIERUNGEN


- EU-Baumusterprüfbescheinigung (45501:2015)
- OIML R76
- OIML R134 (AF09)

## BEISPIEL 1



3590EGTBOX8: mit mit RFID-Kartenlesergerät.

## BEISPIEL 2

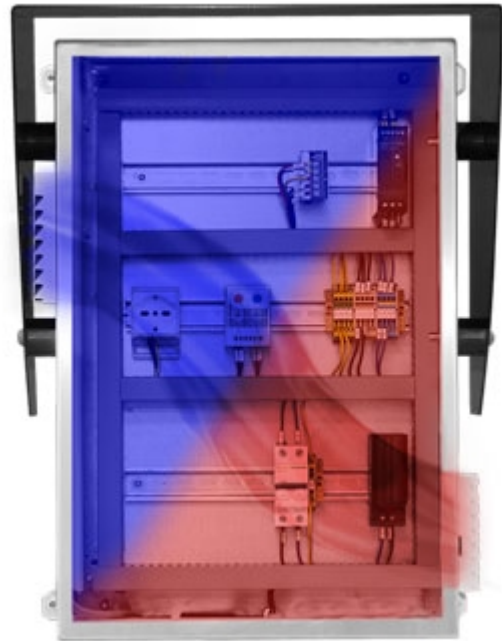

Automatisches Temperaturregelsystem mit Belüftungsventilator und internem Wärmer.



**WAAGEN-MÜTZE**

WAAGEN-MÜTZE e.K.

LINDGESFELD 19 - 42653 - SOLINGEN - GERMANY

Tel. 0049 212 870460

Fax. 0049 212 819954

E-mail [info@waagen-muetze.de](mailto:info@waagen-muetze.de)

Web [www.waagen-muetze.de](http://www.waagen-muetze.de)